
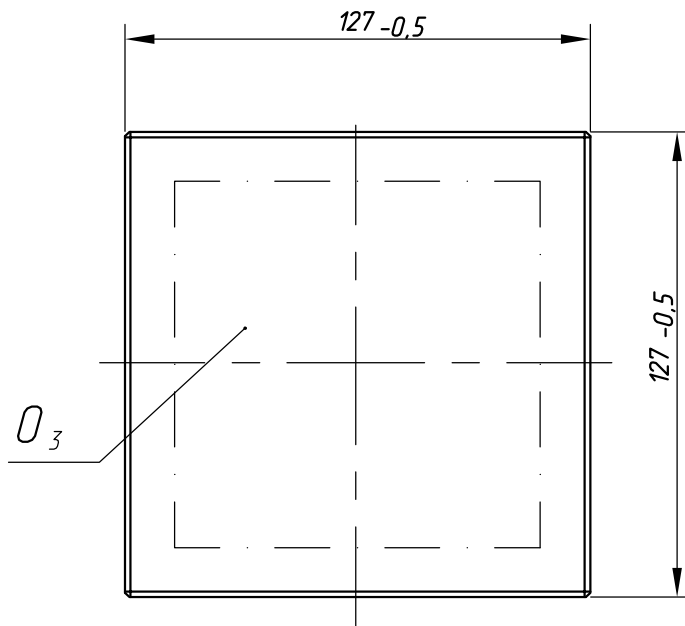


НРДК. 755415.004

$\sqrt{Ra2,5}$ (✓)

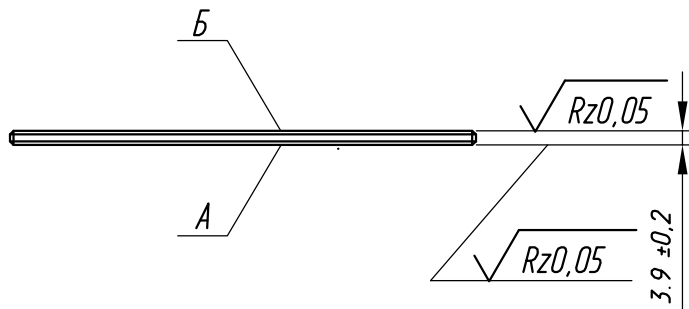

ΔP_e	3
$\Delta(P'_F - P'_C)$	3
Однородность	3
Двулучепреломление	2
МА	4
Бессвильность	2Б
Пузырность	4В
θ	15"
РА	VII
РБ	VII
O_3	100x100

1. Острые кромки притупить до 0,5...0,8 мм, на 3-х гранных углах до 1-го мм.
2. Боковые поверхности и поверхности фасок - матовые.
3. Вне световой зоны допускается отступление от требований по классу чистоты.

НРДК. 755415.004

Пластина

Стекло К-208
ОСТ3-3677-82

Лит.	Масса	Масштаб
0	0,150	1:2
Лист		Листов 1

Перв. примен.
НРДК. 203534.002

Справ. №

Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата

Инв. № подл. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Зарецкая		
Провер.		Никитин		
Т. контр.		Дроздова		
Н. контр.		Аверьянова		
Утв.		Бессонов		